

Link do produktu: <https://sklep.zabezpieczenia.it/hillstone-e-1600wp-wifi-p-8.html>

Hillstone E-1600WP WiFi



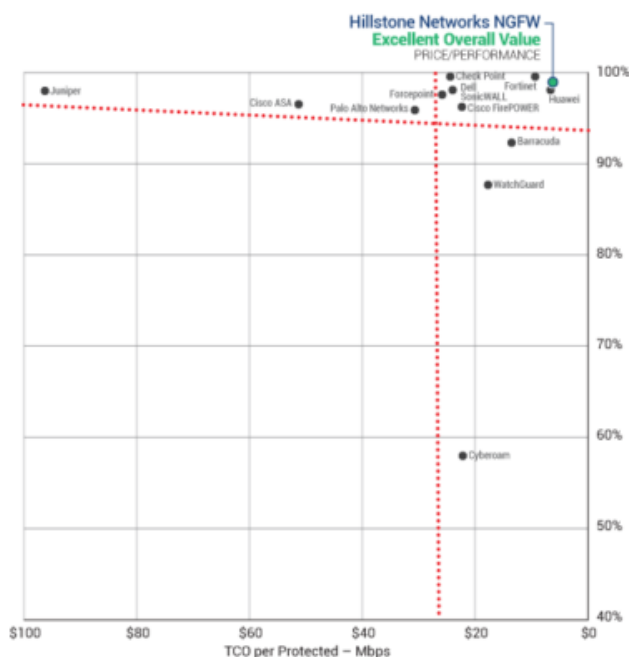
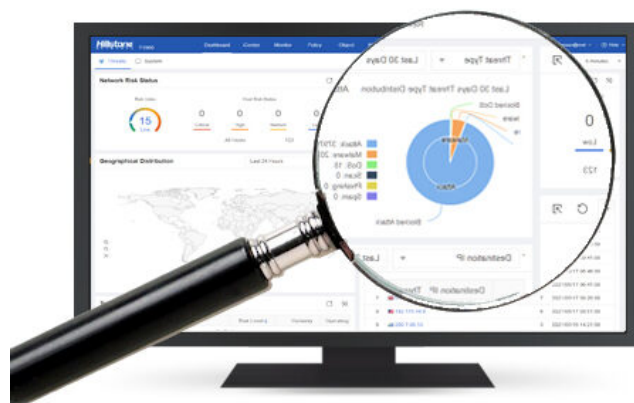
Cena brutto	1 295,82 zł
Cena netto	1 053,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Hillstone

Łatwy i intuicyjny interfejs

Czytelny i intuicyjny interfejs urządzenia nie stwarza problemów konfiguracyjnych. UTM pokazuje pełne statystyki użytkownika od poziomu używanych aplikacji, odwiedzanych stron, do incydentów bezpieczeństwa. Zakładka iCenter przedstawia w wizualny sposób wszystkie wykryte zdarzenia takie jak włamania, infekcje, ataki boczne np. man in the middle, Phishing, itp. Jesteśmy pewni że konfiguracja polityk nawet mniej doświadczonemu użytkownikowi nie sprawi żadnych problemów. Dodatkowo do każdego urządzenia dystrybutor zapewnia pełne wsparcie przy wdrożeniu.



Najwyższa wydajność i ochrona w stosunku do ceny

Firewalles Hillstone Networks oprócz wydajności oferują jedno z najwyższych poziomów bezpieczeństwa. Od 5 lat jest liderem bezpieczeństwa oraz ochrony wg. ICSlab. NSS Labs przeprowadził niezależny test zapory Hillstone networks nowej generacji. Produkt otrzymał ocenę „Zalecane” i był jednym z najlepszych rozwiązań punktacji w zakresie skuteczności i wartości zabezpieczeń w najnowszym teście zapory NSS Labs Next Generation Firewall. Jego wysokie noty obejmują najniższe wartości całkowitego kosztu posiadania (TCO) na chronione Mbps, blokując 99,6% exploitów z biblioteki exploitów NSS i blokując 98,32%. Wyniki NSS Labs wykazały, że zapora Hillstone Next Generation Firewall ma najniższy koszt posiadania na chronionych Mbps i wyróżnia się skutecznością zabezpieczeń i wartością dla zapór nowej generacji.

4x szybsze CPU, nowa wysokowydajna architektura

Next Generation Firewall Hillstone Networks E-PRO to wydajne urządzenia o podniesionej wydajności. Zastosowane platformy sprzętowe oparte zostały o nowe wydajne procesory. Dzięki nowym platformom oddajemy do państwa dyspozycji wysoko wydajne UTM-y.







Antywirus	IPS	WAF	C&C Prevention	Attack Defence	SSL Inspection
					
Antywirusowa ochrona sygnaturowa zapobieganie przed infekcją Trojanami, Rotkitami, Ransomware i innymi malware.	Intrusion Prevention System wykrywa podatności i zapobiega wtargnięciu intruza oraz załadowaniu exploita.	Web Application Firewall zapobiega atakom na serwery i ich usługi np. poczty e-mail, RDP, XSS, SQL injection i inne.	Botnet C&C Preventions wykrywa i zrywa komunikację pomiędzy wamiwycaczem a zinfiltrowanymi hostami	Moduł Attack Defence wykrywa i zapobiega atakom bocznym w sieci lokalnej, blokuje wzajemne infekcje hostów	Inspekcja SSL pomaga wykryć działalność wamiwacza lub wirusa nawet w zaszyfrowanym ruchu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Licencja na: 12 miesięcy (+ 951,80 zł), 24 miesiące (+ 1 903,59 zł), 36 miesięcy (+ 2 660,44 zł)

Specyfikacja techniczna

Specifications

	SG-6000-E1600P	SG-6000-E1600WP	SG-6000-E1700P	SG-6000-E2800P	SG-6000-E3662P	SG-6000-E3668P	SG-6000-E3960P	SG-6000-E3968P
								
FW Throughput ⁽¹⁾	4.7 Gbps	4.7 Gbps	4.75 Gbps	8 Gbps	10 Gbps	10 Gbps	10 Gbps	10 Gbps
IPsec Throughput ⁽²⁾	850 Mbps	850 Mbps	850 Mbps	3 Gbps	3 Gbps	3 Gbps	4 Gbps	4 Gbps
AV Throughput ⁽³⁾	890 Mbps	890 Mbps	890 Mbps	2.1 Gbps	2.1 Gbps	2.1 Gbps	2.2 Gbps	2.2 Gbps
IPS Throughput ⁽⁴⁾	1.2 Gbps	1.2 Gbps	1.2 Gbps	3.3 Gbps	3.3 Gbps	3.3 Gbps	3.9 Gbps	3.9 Gbps
IMIX Throughput ⁽⁵⁾	1.7 Gbps	1.7 Gbps	1.7 Gbps	5.3 Gbps	5.3 Gbps	5.3 Gbps	7 Gbps	7 Gbps
NGFW Throughput ⁽⁶⁾	470 Mbps	470 Mbps	470 Mbps	1.25 Gbps	1.25 Gbps	1.25 Gbps	1.5 Gbps	1.5 Gbps
Threat Protection Throughput ⁽⁷⁾	360 Mbps	360 Mbps	400 Mbps	860 Mbps	900 Mbps	900 Mbps	1.1 Gbps	1.1 Gbps
New Sessions/s ⁽⁸⁾	27,000	27,000	28,000	80,000	120,000	120,000	150,000	150,000
Maximum Concurrent Sessions ⁽⁹⁾	0.2M	0.2M	0.6M	1M	3M	3M	3.2M	3.2M
IPsec Tunnel Number	512	512	2000	2000	6000	6000	6000	6000
SSL VPN Users (Default/Max)	8 / 128	8 / 128	8 / 500	8 / 1000	8 / 4000	8 / 4000	8 / 6000	8 / 6000
Virtual Systems (Default/Max)	N/A	N/A	1 / 5	1 / 5	1/ 50	1/ 50	1/ 100	1/ 100
Storage	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	256G SSD	N/A	256G SSD
Management Ports	1 x Console Port, 1 x USB Port	1 x Console Port, 1 x USB Port	1 x Console Port, 1 x USB Port	1 x Console Port, 1xUSB port	1 x Console Port, 1 x AUX Port, 1 x USB Port, 1 x HA, 1x MGT	1 x Console Port, 1 x AUX Port, 1 x USB Port, 1 x HA, 1x MGT	1 x Console Port, 1 x AUX Port, 1 x USB Port, 1 x HA, 1x MGT	1 x Console Port, 1 x AUX Port, 1 x USB Port, 1 x HA, 1x MGT
Fixed I/O Ports	9 x GE	9 x GE	9 x GE	5 x GE, 4 x Combo	6 x GE, 4 x SFP	6 x GE, 4 x SFP	6 x GE (1 bypass pair), 4 x SFP, 2 x SFP+	6 x GE (1 bypass pair), 4 xSFP, 2 x SFP+
Available Slots for Expansion Modules	N/A	N/A	N/A	N/A	2 x Generic Slot	2 x Generic Slot	2 x Generic Slot	2 x Generic Slot
Expansion Module Option	N/A	N/A	N/A	N/A	IOC-4GE-B-P, IOC-8GE-P, IOC-8SFP-P	IOC-4GE-B-P, IOC-8GE-P, IOC-8SFP-P	IOC-4GE-B-P, IOC-8GE-P, IOC-8SFP-P	IOC-4GE-B-P, IOC-8GE-P, IOC-8SFP-P
Twin-mode HA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Yes
Power Specification	30W, Single AC AC 100-240 V 50/60 Hz	30W, Single AC AC 100-240 V 50/60 Hz	45W, Single AC AC 100-240 V 50/60 Hz	45W, Dual AC Redundant AC 100-240 V 50/60 Hz	150W, Dual AC Redundant AC 100-240 V 50/60 Hz	150W, Dual AC Redundant AC 100-240 V 50/60 Hz	150W, Dual AC Redundant AC 100-240 V 50/60 Hz	150W, Dual AC Redundant AC 100-240 V 50/60 Hz
Dimension (WxDxH, mm)	desktop 12.6x5.91x1.7 in (320x150x44 mm)	desktop 12.6x5.91x1.7 in (320x150x44 mm)	1U 17.4x9.5x1.7 in (442x241x44 mm)	1U 17.4x9.5x1.7 in (442x241x44 mm)	1U 17.2x14.4x1.7 in (436x366x44 mm)	1U 17.2x14.4x1.7 in (436x366x44 mm)	1U 17.2x14.4x1.7 in (436x366x44 mm)	1U 17.2x14.4x1.7 in (436x366x44 mm)
Weight	3.3 lb (1.5 kg)	3.3 lb (1.5 kg)	5.5 lb (2.5 kg)	5.5 lb (2.5 kg)	12.3 lb (5.6 kg)	12.3 lb (5.6 kg)	12.3 lb (5.6 kg)	27.1 lb (11.8 kg)
Temperature	32-104°F (0-40°C)	32-104°F (0-40°C)	32-104°F (0-40°C)	32-104°F (0-40°C)	32-104°F (0-40°C)	32-104°F (0-40°C)	32-104°F (0-40°C)	32-104°F (0-40°C)
Relative Humidity	10-95% (no dew)	10-95% (no dew)	10-95% (no dew)	10-95% (no dew)	10-95% (no dew)	10-95% (no dew)	10-95% (no dew)	10-95% (no dew)